



POFLEX

Zanzariere

Tapparelle

Veneziane

Porte a soffietto



La ditta Paflex nasce nel 1980 come Azienda produttrice di Zan-zariere e Veneziane.

Con il passare degli anni ha saputo allargare la propria gamma produttiva e di incrementare un servizio rapido e ottimale per il Cliente finale, inserendo dapprima le Tapparelle in Pvc, con l'estrusione, Tapparelle in Alluminio e Tapparelle in Acciaio entrambe coibentate.

Inoltre la produzione e l'attenta ricerca di mercato votata a garantire un servizio più eterogeneo al nostro Cliente finale, hanno dato la possibilità di inserire anche i prodotti come le Tende da Sole e Porte a Soffietto.

Successivamente verso la fine degli anni 80, l'Azienda é entrata nel mercato degli infissi producendo Serramenti in Alluminio, Pvc, Alluminio-Legno e Persiane in Alluminio e in Pvc.

Attualmente l' Azienda situata nella zona del milanese, é in grado di offrire alla sua Clientela una rapidità, senza distogliere da quello che sono gli standard qualitativi, di consegna dei vari prodotti con tempistiche adeguate ai momenti contingenti di mercato, tenendo a magazzino materie prime in quantità idonee con finiture attualmente richieste dal nostro Cliente finale.

La nostra Azienda da sempre attenta alle nuove tecnologie e alla ricerca di materiali con prodotti di qualità e di affidabilità, non distoglie da quelle che sono le normative vigenti, per tanto tutti i prodotti da noi commercializzati rispettano le varie certificazioni a livello Europeo.

ZANZARIERE

VERTICALE _____	06
LATERALE _____	07
VERTICALE INCASSO 50 _____	08
LATERALE INCASSO 50 _____	09
VERTICALE ANTIVENTO _____	10
LATERALE ANTIVENTO _____	11
VERTICALE INCASSO 45 _____	12
LATERALE INCASSO 45 _____	13
NEW FLO _____	14
PLISSE' _____	15
MINI PLISSE' VERTICALE _____	16
MINI PLISSE' LATERALE _____	17
MINI PLISSE' REVERSIBILE _____	18
CATENA _____	19
ARGANO 65 _____	20
ARGANO 110 _____	21
ARGANO ZIP _____	22
MOTORIZZATA 65 _____	23
FISSO _____	24
SALISCENDI _____	25
SCORREVOLE _____	26
BATTENTE _____	27
AMERIKA _____	28

TAPPARELLE

PVC 9 X 35 _____	30
PVC 14 X 50 _____	31
ALLUMINIO 9 X 45 _____	32
ALLUMINIO 14 X 55 _____	33
ALLUMINIO A.D. 14 X 55 _____	34
ACCIAIO 9 X 45 _____	35
ACCIAIO 14 X 55 _____	36

VENEZIANE

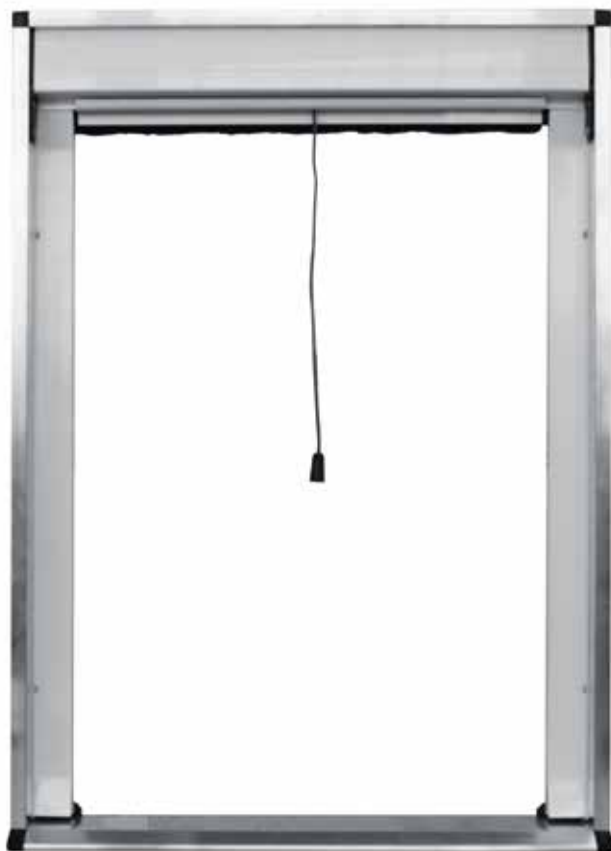
25 - 15	38
50 - 35	39
DESIGN 25	40

PORTE A SOFFIETTO

PVC	42
LEGNO	43



ZANZARIERE

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**

65 larghezza massima 2500 – altezza massima 3000

50 larghezza massima 1800 – altezza massima 2600

45 larghezza massima 1600 – altezza massima 2400

40 larghezza massima 1600 – altezza massima 1600

Larghezza minima di realizzazione 400 mm
Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldada con bottoncini antivento e guide laterali con fermi per l'aggancio della barra maniglia. Coperchi e accessori vari in nylon.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Optional:

guide regolabili

rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza superiore a 700 mm)

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**

65 larghezza massima 1800 – altezza massima 2600

50 larghezza massima 1600 – altezza massima 2500

45 larghezza massima 1400 – altezza massima 2400

40 larghezza massima 1200 – altezza massima 2400

Altezza minima di realizzazione 400 mm
Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento e riscontro con calamita per la chiusura. Coperchi e accessori vari in nylon. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra maniglia per bloccare la parte semi fissa (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:
ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno
Optional:

guide regolabili

rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza superiore a 700 mm)

guida ribassata altezza 19 mm

chiusura centrale con coppia di catenacci

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**
50

larghezza massima 1800 – altezza massima 2600


Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldada con bottoncini antivento e guide laterali con fermi per l'aggancio della barra maniglia. Coperchi e accessori vari in nylon. Questo modello è predisposto per l'incasso a scomparsa della zanzariera.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo

Verniciati:

bianco ral 9010 e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella

effetto marezzato

effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce architettonica:

zanzariera realizzata con + 70 mm in larghezza e + 50 mm in altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

staffe fissaggio zanzariera

rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza superiore a 700 mm)

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**
50

larghezza massima 1600 – altezza massima 2500


Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento e riscontro con calamita per la chiusura. Coperchi e accessori vari in nylon. Questo modello è predisposto per l'incasso a scomparsa della zanzariera. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra maniglia per bloccare la parte semi fissa (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo

Verniciati:

bianco ral 9010 e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella

effetto marezzato

effetto legno

Altezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce architettonica:

zanzariera realizzata con + 85 mm in larghezza e + 35 mm in altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

staffe fissaggio zanzariera

rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza superiore a 700 mm)

guida ribassata altezza 19 mm

chiusura centrale con coppia di catenacci

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**
45 larghezza massima 1600 – altezza massima 2400

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro, guide laterali con spazzolino antivento e fermi per l'aggancio della barra maniglia. Coperchi e accessori vari in nylon.

Caratteristiche:

Dimensioni cassetto standard 45 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
 effetto mazzato
 effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con - 3 mm in larghezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza superiore a 700 mm)

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**

45 larghezza massima 1400 – altezza massima 2400

Altezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con - 3 mm in altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro, guide con spazzolino antivento e riscontro con gancio per la chiusura. Coperchi e accessori vari in nylon. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra maniglia per bloccare la parte semi fissa (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 45 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella

effetto mazzato

effetto legno

Optional:

rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza superiore a 700 mm)

chiusura centrale con coppia di catenacci

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**

45 larghezza massima 1600 – altezza massima 2400

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce architettonica:

zanzariera realizzata con + 70 mm in larghezza e + 50 mm in altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro, guide laterali con spazzolino antivento e fermi per l'aggancio della barra maniglia. Coperchi e accessori vari in nylon. Questo modello è predisposto per l'incasso a scomparsa della zanzariera.

Caratteristiche:

Dimensioni cassetto standard 45 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo

Verniciati:

bianco ral 9010 e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella

effetto mazzato

effetto legno

Optional:

staffe fissaggio zanzariera

rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza superiore a 700 mm)

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**

45 larghezza massima 1400 – altezza massima 2400

Altezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce architettonica:

 zanzariera realizzata con + 85 mm in larghezza e
 + 35 mm in altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro, guide con spazzolino antivento e riscontro con calamita per la chiusura. Coperchi e accessori vari in nylon. Questo modello è predisposto per l'incasso a scomparsa della zanzariera. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra maniglia per bloccare la parte semi fissa (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 45 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo

Verniciati:

bianco ral 9010 e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella

effetto marezzato

effetto legno

Optional:

staffe fissaggio zanzariera

rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza superiore a 700 mm)

chiusura centrale con coppia di catenacci

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**
50

larghezza massima 1400 – altezza massima 2600


Descrizione:

Zanzariera avvolgibile laterale per porta finestra, struttura in alluminio, con carrello di scorrimento su guida ribassata calpestabile di altezza 3 mm e riscontro con calamita per la chiusura. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio cassonetto, senza l'applicazione di alcun fermo o catenaccio sull'anta semi fissa.

Caratteristiche:

Ingombro massimo zanzariera 50 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
 effetto marezzato
 effetto legno

Altezza minima di realizzazione 800 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con - 3 mm in altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

chiusura centrale
 kit incasso 50 mm

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**
50

larghezza massima 1350 – altezza massima 2600


Descrizione:

Zanzariera laterale per porta finestra, struttura in alluminio, con rete plissettata (di colore nera o grigia), carrello di scorrimento su guida ribassata calpestable di altezza 3 mm e riscontro con calamita per la chiusura. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio cassonetto, senza l'applicazione di alcun fermo o catenaccio sull'anta semi fissa.

Caratteristiche:

Ingombro massimo zanzariera 50 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
 effetto mazzato
 effetto legno

Altezza minima di realizzazione 800 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

chiusura centrale
 kit incasso 50 mm

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**

Descrizione:

Zanzariera verticale con rete plissettata di colore nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per finestra e porta finestra. Possibilità di inserire un'asta di azionamento per la movimentazione della zanzariera (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 22 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

argento

Verniciati:

bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral 9005 e testa di moro chiaro verniciato

Colorazioni extra:

effetto mazzato

effetto legno

18 larghezza massima 1200 – altezza massima 2000

22 larghezza massima 1400 – altezza massima 2500

Larghezza minima di realizzazione 300 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

asta di azionamento (lunghezza 500 mm)

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**

Descrizione:

Zanzariera laterale con rete plissettata di colore nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per porta finestra, realizzabile sia ad una che a due ante con chiusura centrale e guida ribassata da 7 mm.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 22 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

argento

Verniciati:

bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral 9005 e testa di moro chiaro verniciato

Colorazioni extra:

effetto mazzato

effetto legno

18 larghezza massima 1200 – altezza massima 2600

22 larghezza massima 1400 – altezza massima 2600

Altezza minima di realizzazione 600 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

chiusura centrale

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**

Descrizione:

Zanzariera laterale con rete plissettata di colore nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per porta finestra, impacchettamento ed estensione da entrambi i lati e guida ribassata da 7 mm.

Caratteristiche:

Dimensioni cassetto standard 22 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

argento

Verniciati:

bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral 9005 e testa di moro chiaro verniciato

Colorazioni extra:

effetto mazzato

effetto legno

18 larghezza massima 2000 – altezza massima 2600

22 larghezza massima 2400 – altezza massima 2600

Altezza minima di realizzazione 600 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**
50

larghezza massima 1600 – altezza massima 2600


Descrizione:

Zanzariera avvolgibile verticale con comando a catena per finestra e porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento e guide laterali. Coperchi e accessori vari in nylon. La zanzariera viene fornita con un solo comando, con la possibilità di inserire un secondo comando esterno per il funzionamento dell'avvolgibile (optional). Se non diversamente specificato nell'ordine, il comando sarà sempre destro visto dall'interno.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
 effetto mazzato
 effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con - 3 mm in larghezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

guide regolabili

doppio comando (comando interno + comando esterno)


**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**
65 larghezza massima 3000 – altezza massima 2800

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad argano per copertura balconi o grandi chiusure. Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento e guide laterali regolabili con fermi per aggancio barra maniglia. Coperchi e accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell'ordine, il comando sarà sempre destro visto dall'interno.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 65 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
 effetto marezzato
 effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con - 3 mm in larghezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

balza su barra maniglia

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**
110

larghezza massima 6000 – altezza massima 2800


Descrizione:

Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad argano per copertura balconi o grandi chiusure. Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento e guide laterali regolabili con fermi per aggancio barra maniglia. Accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell'ordine, il comando sarà sempre destro visto dall'interno.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 110 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella

effetto marezzato

effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con - 3 mm in larghezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

staffe fissaggio a soffitto


Descrizione:

Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad argano per copertura balconi o grandi chiusure. Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata, guide laterali con zip antivento e staffe per fissaggio a soffitto. Accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell'ordine, il comando sarà sempre destro visto dall'interno.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetti disponibili 89 mm oppure 105 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

argento

Verniciati:

bianco ral 9010, avorio ral 1013, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral 9005, bronzo verniciato e testa di moro chiaro verniciato

Colorazioni extra:

effetto mazzato

effetto legno

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**

89 larghezza massima 3000 – altezza massima 2400

105 larghezza massima 5000 – altezza massima 3000

Larghezza minima di realizzazione 570 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

**DIMENSIONI
 CASSONETTI (MM):**

65

larghezza massima 1500 – altezza massima 2600

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile verticale con comando a motore, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro, guide laterali regolabili con spazzolino antivento. Coperchi e accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell'ordine, il comando sarà sempre destro visto dall'interno.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 65 mm

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella

effetto marezzato

effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 700 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con - 3 mm in larghezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

motore fine corsa meccanico

motore fine corsa elettronico

tessuto oscurante

tessuto screen filtrante


Descrizione:

Zanzariera a pannello fisso, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro e angoli di giunzione dei profili in plastica. Per questo modello di zanzariera è possibile applicare la rete in alluminio (optional)

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
 effetto marezzato
 effetto legno

Per pannelli fissi di larghezza o altezza superiore a 1600 mm verrà applicato un traverso di rinforzo

Tipo misure:
misure luce:

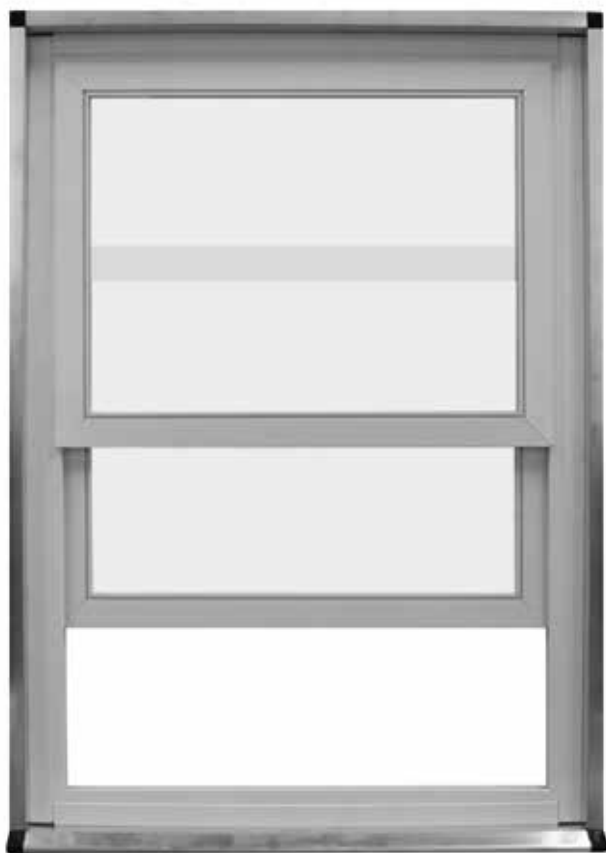
zanzariera realizzata con - 3 mm in larghezza e in altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

rete in alluminio


Descrizione:

Zanzariera a due pannelli saliscendi, movimentazione in verticale, struttura in alluminio e rete in fibra di vetro. Per questo modello di zanzariera è possibile applicare la rete in alluminio (optional). Zanzariera realizzata con telaio su quattro lati, espansori per la regolazione del telaio e molle laterali per la facile rimozione delle ante.

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella

effetto marezzato

effetto legno



Larghezza massima consigliata 1100 mm

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con -3 mm rispetto alle misure dell'ordine

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

rete in alluminio

tappo in nylon per apertura anta

spazzolino inserito nelle ante


Descrizione:

Zanzariera a pannelli scorrevoli, movimentazione in orizzontale, struttura in alluminio e rete in fibra di vetro. Per questo modello di zanzariera è possibile applicare la rete in alluminio (optional). Zanzariera realizzata con telaio su quattro lati, espansori per la regolazione del telaio e molle per la facile rimozione delle ante.

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
 effetto marezzato
 effetto legno

2 ANTE – larghezza massima 1400 – altezza massima 2500

3 ANTE – larghezza massima 2200 – altezza massima 2500

4 ANTE – larghezza massima 3000 – altezza massima 2500

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a seconda dell'altezza delle ante

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con – 3 mm rispetto alle misure dell'ordine

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

rete in alluminio

tappo in nylon per apertura anta

spazzolino inserito nelle ante



1 ANTA – larghezza massima 900 – altezza massima 2500

2 ANTE – larghezza massima 1800 – altezza massima 2500

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a seconda dell'altezza dell'anta

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con - 3 mm in larghezza e altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera porta battente realizzabile a una oppure due ante, struttura in alluminio e rete in alluminio di serie. La porta viene realizzata con telaio su tre lati, angoli dell'anta con rinforzo in ferro, movimentazione tramite cerniere montate su anta e telaio e chiusura mediante calamita. Per il due ante non è previsto alcun fermo per la seconda anta.

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella

effetto marezzato

effetto legno

Optional:

ante sfalzate

inserimento sportellino



1 ANTA – larghezza massima 900 – altezza massima 2500

2 ANTE – larghezza massima 1800 – altezza massima 2500

3 ANTE – larghezza massima 2400 – altezza massima 2500

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a seconda dell'altezza dell'anta

Tipo misure:
misure luce:

zanzariera realizzata con – 5 mm in larghezza e altezza

misure finite:

zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera porta battente realizzabile a una, due oppure tre ante, struttura in alluminio e rete in alluminio di serie. La porta viene realizzata con telaio su tre lati, movimentazione tramite cerniere montate su anta e telaio e chiusura mediante calamita. Nel caso di porte da due oppure tre ante verranno inseriti dei catenaccioli nell'anta semi fissa. Su richiesta è possibile montare una molla di richiamo per la chiusura dell'anta (optional).

Colori disponibili:
Ossidati:

bronzo e argento

Verniciati:

bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella

effetto marezzato

effetto legno

Optional:

ante sfalzate

inserimento sportellino

molla di richiamo chiusura anta



TAPPARELLE


Descrizione:

Tapparella in pvc antigrandine "mini", disponibile in vari colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le stecche vengono assemblate mediante gli agganci presenti sul profilo stesso. La tapparella viene fornita con la prima stecca superiore completa di cintini per l'aggancio su rullo e terminale in alluminio estruso (prezzo da calcolare a parte). Su richiesta è possibile inserire catenacci di sicurezza all'interno del terminale (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni profilo stecca 9 x 35 mm
 Peso tapparella al mq 3,9 kg c.a.

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori

Optional:

catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:

larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm

misura luce interno guide:

larghezza - 10 mm e altezza + 200 mm

misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:

sporgere larghezza - 10 mm e altezza + 100 mm
 tapparella larghezza - 15 mm e altezza + 200 mm

misura finita apparecchio a sporgere:

tapparella larghezza - 5 mm e altezza + 100 mm

Nota importante:

Le tapparelle non verranno garantite per eventuali deformazioni.

Per questo modello di tapparella non è possibile inserire alcun tipo di rinforzo in ferro


Descrizione:

Tapparella in pvc antigrandine, disponibile in vari colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le stecche vengono assemblate mediante gli agganci presenti sul profilo stesso. La tapparella viene fornita con la prima stecca superiore completa di cintini per l'aggancio su rullo e terminale in pvc. Su richiesta è possibile inserire catenacci di sicurezza all'interno delle stecche (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni profilo stecca 14 x 50 mm
 Peso tapparella al mq 5,8 kg c.a.

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori

Optional:

- rinforzo in ferro
- terminale in alluminio estruso
- catenacci inseriti nella stecca (misura standard)
- catenacci lunghi inseriti nella stecca (lung. 700 mm)
- catenacci inseriti nel terminale in pvc
- catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:

larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm

misura luce interno guide:

larghezza - 10 mm e altezza + 200 mm

misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:

sporgere larghezza - 10 mm e altezza + 100 mm
 tapparella larghezza - 15 mm e altezza + 200 mm

misura finita apparecchio a sporgere:

tapparella larghezza - 5 mm e altezza + 100 mm

Nota importante:

Si consiglia, per tapparelle di larghezza superiore a 1200 mm e/o di colore scuro, di richiedere il rinforzo in ferro (optional).

Le tapparelle non verranno mai garantite per eventuali deformazioni anche se fornite di rinforzi in ferro.


Descrizione:

Tapparella in alluminio coibentato "mini" con poliuretano espanso, disponibile in vari colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le stecche vengono assemblate mediante tappi laterali. La tapparella viene fornita con la prima stecca superiore con agganci per il rullo e ultima stecca con guarnizione di battuta. Su richiesta è possibile inserire catenacci di sicurezza all'interno del terminale (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni profilo stecca 9 x 45 mm
 Peso tapparella al mq 4 kg c.a.

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori

Optional:

terminale in alluminio estruso
 catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:

larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm

misura luce interno guide:

larghezza - 10 mm e altezza + 200 mm

misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:

sporgere larghezza - 10 mm e altezza + 100 mm
 tapparella larghezza - 15 mm e altezza + 200 mm

misura finita apparecchio a sporgere:

tapparella larghezza - 5 mm e altezza + 100 mm


Descrizione:

Tapparella in alluminio coibentato con poliuretano espanso, disponibile in vari colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le stecche vengono assemblate mediante tappi laterali. La tapparella viene fornita con la prima stecca superiore con agganci per il rullo e ultima stecca con guarnizione di battuta. Su richiesta è possibile inserire catenacci di sicurezza all'interno delle stecche (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni profilo stecca 14 x 55 mm
 Peso tapparella al mq 4 kg c.a.

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori

Optional:

- terminale in alluminio estruso
- catenacci inseriti nella stecca (misura standard)
- catenacci lunghi inseriti nella stecca (lung. 700 mm)
- catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:

larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm

misura luce interno guide:

larghezza - 10 mm e altezza + 200 mm

misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:

sporgere larghezza - 10 mm e altezza + 100 mm
 tapparella larghezza - 15 mm e altezza + 200 mm

misura finita apparecchio a sporgere:

tapparella larghezza - 5 mm e altezza + 100 mm


Descrizione:

Tapparella in alluminio coibentato alta densità con poliuretano espanso rigido, disponibile in vari colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le stecche vengono assemblate mediante tappi laterali. La tapparella viene fornita con la prima stecca superiore con agganci per il rullo e ultima stecca con guarnizione di battuta. Su richiesta è possibile inserire catenacci di sicurezza all'interno delle stecche (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni profilo stecca 14 x 55 mm
 Peso tapparella al mq 5 kg c.a.

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori

Optional:

- terminale in alluminio estruso
- catenacci inseriti nella stecca (misura standard)
- catenacci lunghi inseriti nella stecca (lung. 700 mm)
- catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:

larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm

misura luce interno guide:

larghezza - 10 mm e altezza + 200 mm

misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:

sporgere larghezza - 10 mm e altezza + 100 mm
 tapparella larghezza - 15 mm e altezza + 200 mm

misura finita apparecchio a sporgere:

tapparella larghezza - 5 mm e altezza + 100 mm


Descrizione:

Tapparella in acciaio coibentato "mini" con poliuretano espanso, disponibile in vari colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le stecche vengono assemblate mediante tappi laterali. La tapparella viene fornita con la prima stecca superiore con agganci per il rullo e ultima stecca con guarnizione di battuta. Su richiesta è possibile inserire catenacci di sicurezza all'interno del terminale (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni profilo stecca 9 x 45 mm
 Peso tapparella al mq 9 kg c.a.

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori

Optional:

terminale in alluminio estruso
 catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:

larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm

misura luce interno guide:

larghezza - 10 mm e altezza + 200 mm

misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:

sporgere larghezza - 10 mm e altezza + 100 mm
 tapparella larghezza - 15 mm e altezza + 200 mm

misura finita apparecchio a sporgere:

tapparella larghezza - 5 mm e altezza + 100 mm


Descrizione:

Tapparella in acciaio coibentato con poliuretano espanso, disponibile in vari colori dalle tinte unite a quelle effetto legno. Le stecche vengono assemblate mediante tappi laterali. La tapparella viene fornita con la prima stecca superiore con agganci per il rullo e ultima stecca con guarnizione di battuta. Su richiesta è possibile inserire catenacci di sicurezza all'interno delle stecche (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni profilo stecca 14 x 55 mm
 Peso tapparella al mq 9 kg c.a.

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori

Optional:

- terminale in alluminio estruso
- catenacci inseriti nella stecca (misura standard)
- catenacci lunghi inseriti nella stecca (lung. 700 mm)
- catenacci inseriti nel terminale in alluminio estruso

Misura finita della tapparella, come realizzarla:
misure luce architettonica:

larghezza + 30 mm e altezza + 200 mm

misura luce interno guide:

larghezza - 10 mm e altezza + 200 mm

misure luce architettonica tapparella + apparecchio a sporgere:

sporgere larghezza - 10 mm e altezza + 100 mm
 tapparella larghezza - 15 mm e altezza + 200 mm

misura finita apparecchio a sporgere:

tapparella larghezza - 5 mm e altezza + 100 mm



VENEZIANE

**DIMENSIONI
 LAMELLA (MM):**


25	larghezza massima 2800 – altezza massima 3500
-----------	---

15	larghezza massima 2600 – altezza massima 3300
-----------	---

L'altezza verrà sempre maggiorata:
 es. H 1320 mm diventerà H 1350 mm

Descrizione:

Veneziana in alluminio lamella di spessore 25 oppure 15 mm, con guide laterali e comandi per salita, discesa e orientamento delle lamelle. Realizzate con nastro terilene.

Caratteristiche:

Attacco a soffitto di serie
 Staffa fissaggio guide laterali di serie

Tipo misure:

misure luce:
 veneziana realizzata con - 5 mm in larghezza

misure finite:
 veneziana realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori

Optional:

cassette per fissaggio laterale

**DIMENSIONI
 LAMELLA (MM):**


50	larghezza massima 3600 – altezza massima 5000
35	larghezza massima 3000 – altezza massima 5000

L'altezza verrà sempre maggiorata:
 es. H 1320 mm diventerà H 1350 mm

Descrizione:

Veneziana in alluminio lamella di spessore 50 oppure 35 mm, con guide laterali e comandi per salita, discesa e orientamento delle lamelle. Realizzate con nastro terilene.

Caratteristiche:

Attacco a soffitto di serie
 Viti con occhiello per fissaggio guide di serie

Tipo misure:

misure luce:
 veneziana realizzata con - 10 mm in larghezza

misure finite:
 veneziana realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori

Optional:

staffe a L o Z per fissaggio guide
 cassette per fissaggio laterale

**DIMENSIONI
 LAMELLA (MM):**


25	larghezza massima 1500 – altezza massima 2000

L'altezza verrà sempre maggiorata:
 es. H 1320 mm diventerà H 1350 mm

Descrizione:

Veneziana in alluminio lamella di spessore 25 mm con copertura cassonetto e comando unico a catena per la salita, discesa e orientamento delle lamelle.

Caratteristiche:

Copertura cassonetto
 Ferma catena a muro

Tipo misure:

misure luce:
 veneziana realizzata con - 5 mm in larghezza

misure finite:
 veneziana realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori



PAFLEX

PORTE A SOFFIETTO


Descrizione:

Porta a soffietto in pvc, completa di binario di scorrimento superiore. Chiusura mediante calamita, su richiesta è possibile montare una serratura sulla porta. È possibile realizzare porte ad una oppure due ante con chiusura centrale con o senza vetri.

Caratteristiche:

pannelli della porta senza vetri

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori

Optional:

chiusura centrale
 serratura con chiave
 vetri inseriti nel pannello
 binario superiore in alluminio

Tipo misure:
misure luce:

porta realizzata con -40 mm in altezza

misure finite:

porta realizzata con le misure esecutive dell'ordine


Descrizione:

Porta a soffietto in legno, completa di binario di scorrimento superiore. Chiusura mediante calamita, su richiesta è possibile montare una serratura sulla porta. È possibile realizzare porte ad una oppure due ante con chiusura centrale con o senza vetri.

Caratteristiche:

pannelli della porta senza vetri

Colori disponibili:

Fare riferimento alla nostra cartella colori

Optional:

- chiusura centrale
- serratura con chiave
- vetri inseriti nel pannello
- binario superiore in alluminio

Tipo misure:
misure luce:

porta realizzata con -40 mm in altezza

misure finite:

porta realizzata con le misure esecutive dell'ordine



Via G. Garibaldi, 23
20082 Binasco (MI)
Tel. 02.905.24.97
Fax 02.905.36.58
info@paflex.it
www.paflex.it